



ZOÉ MINI




Longueur disponible (sans joues) : 937-1250-1562-1875-2500-3125 mm

Angle disponible (sans joues) : 90°Ext/Int – 45° Ext/Int – 90° Ext/Int 3 pans

Longueur caisse disponible (sans joues) : 600–1000 mm

Epaisseur joue : 40 mm/unitaire (standard) - 20 mm/unitaire (plate)

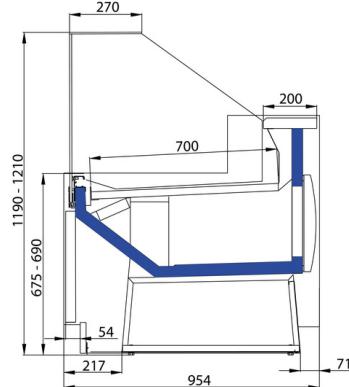

9011

BLANC

9006

7047


7037

7024

6032

5007

3020




1021

CARACTÉRISTIQUES DE SÉRIE


- Froid ventilé (3M1 -1° +5°C) (Angles 3M2 -1° +7°C)
- Groupe logé au R290 (2 groupes à partir de la longueur 1875)
- Version groupe à distance avec détendeur R449a (autre en option)
- Exposition inox de 700 mm (sauf angle intérieur)
- Cuve intérieure laquée blanche
- Traitement anti-corrosion évaporateur
- Tablette de service inox
- Tablette supérieure en verre collée
- Réserve réfrigérée avec portillons (L.631xl.362xP.48 mm)
- Glaces droites fixes
- Sans éclairage d'exposition
- Résistance anti-buée
- Bac de vidange amovible (version groupe logé)
- Ecoulement direct (version sans groupe)
- Thermostat électronique
- Modèle canalisable
- Livrée montée
- Joues en supplément

Classe climatique 3 (25°C / 60% taux d'hygrométrie)


PHOTOS DE RÉALISATION

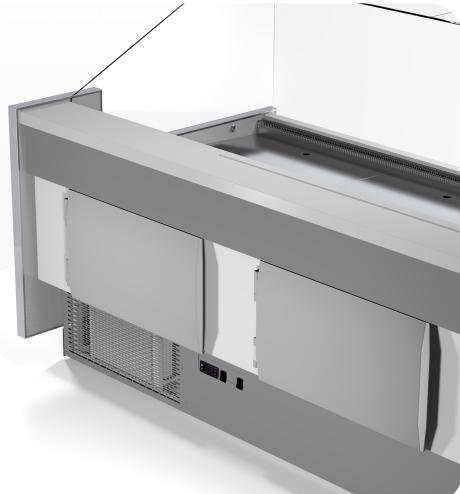


VUES DE COUPE

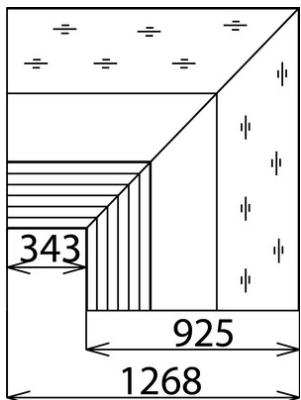


90°EXTERIEUR

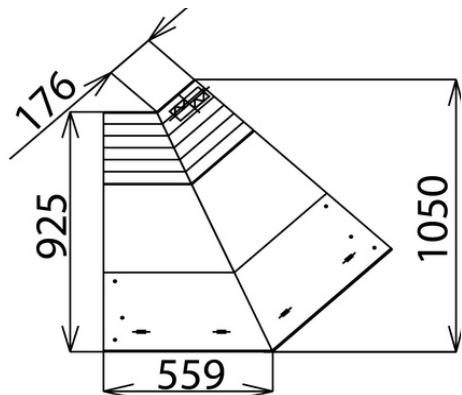


45°EXTERIEUR

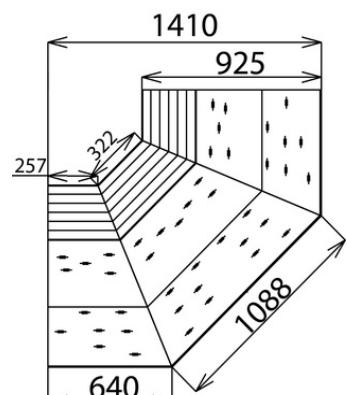


90°EXTERIEUR 3 PANS

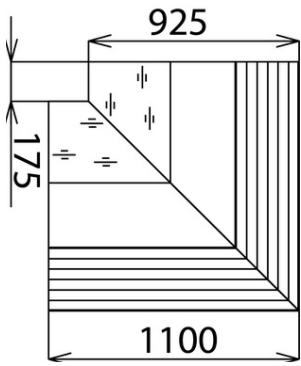

90°INTERIEUR

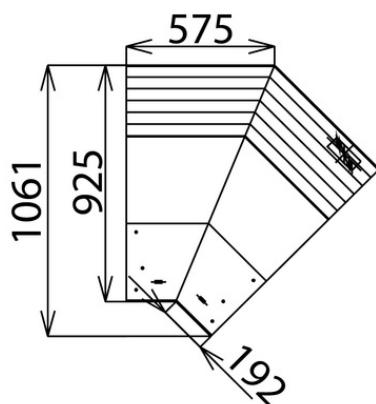


45°INTERIEUR

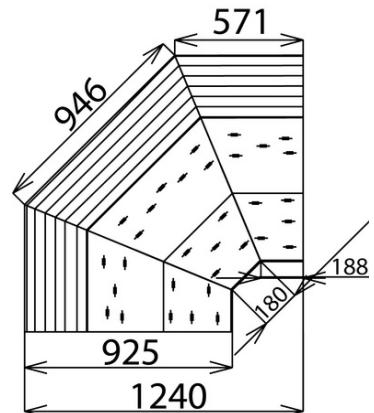


90°INTERIEUR 3 PANS


AUTRES MODÈLES DISPONIBLES

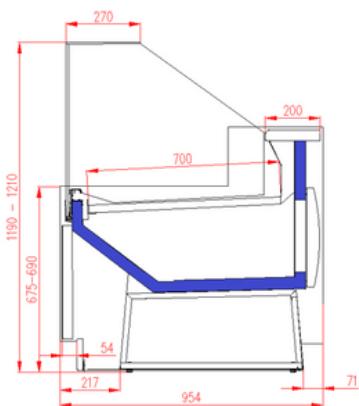

ZOÉ MINI P (NEUTRE)

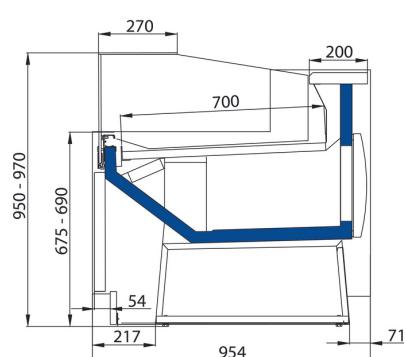

ZOÉ MINI ÉCRIN



ZOÉ MINI SELF SERVICE